

I 接続前の準備・環境確認

- 無線LAN環境を利用するには次のものを準備する必要があります。
 - MNSアカウント(お持ちでないかたはMNSカウンタにお問い合わせください)
 - 無線LANのアクセスポイント(以下AP)と通信するための無線LANカード(カードの貸出は行っておりません)。*1
- *1 PCに標準搭載されている場合は新たに準備する必要はありません。
- 本ドキュメントで記載している設定例の環境
 - 機種：Mac mini
 - OS：Mac OS 10.7 Lion
 - OS：Mac OS 10.8 Mountain Lion
 - 無線LANアダプタ：Apple AirMac Extremeカード
- 本ドキュメントを読み進むための前提条件
 - PCに設定を行う際に使用するログインアカウントに管理者権限が付与されていること。
 - Apple AirMac Extremeカード標準搭載 Macintosh以外はApple AirMac Extremeカードを事前にセットアップしておくこと。
 - 機種によって手順が異なる場合があります。

II 無線LAN接続方法

1. はじめに

- OS側の制御で、無線アクセスポイントより電波を受信し、自動で設定を行いますので、接続の際の設定は不要です。(MNSアカウントの認証と証明書の確認のみ必要です)以降の手順を参考にしてください。

2. 「アップルメニュー」の「システム環境設定」をクリックします。




3. 「システム環境設定」が表示されます。「ネットワーク」をクリックします。



※「システム環境設定」内に「ネットワーク」が表示されていない場合は、管理者権限を持つアカウントでログインし直してください。

4. 「ネットワーク」画面が表示されます。項目 Wi-Fi を選択し、「Wi-Fi を入にする」をクリックします。ネットワークのプルダウンに「mns80211genv02」が表示されるのを確認し選択します。



※ 学内無線環境 mns80211genv02 の情報取得に時間がかかる場合があります。表示されない場合は 30 秒ほど待った後、プルダウンを数回クリックしてください。情報が取得出来ます。

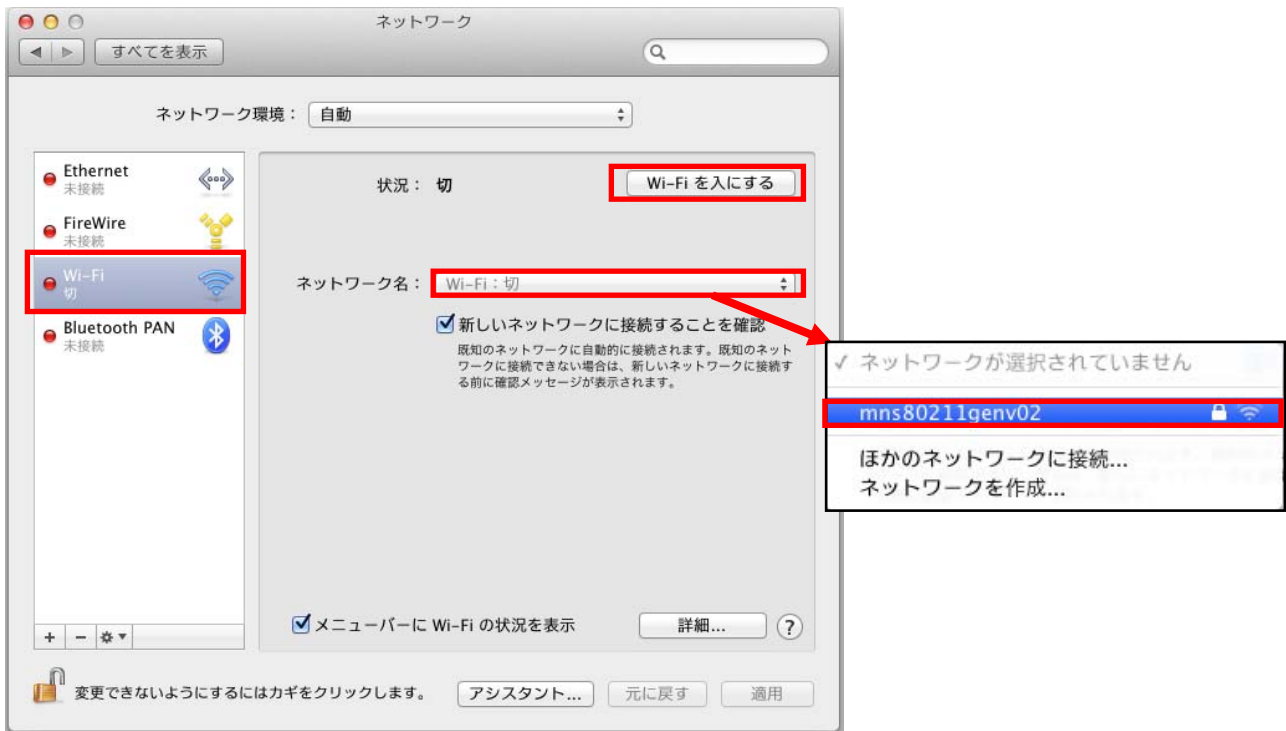


5. ご自身の MNS アカウント ID とパスワードを入力し、「接続」をクリックします。

【Mac OS 10.7 の場合】


【Mac OS 10.8 の場合】

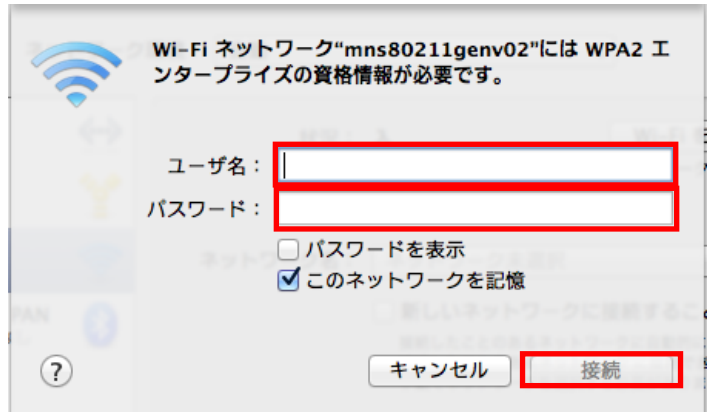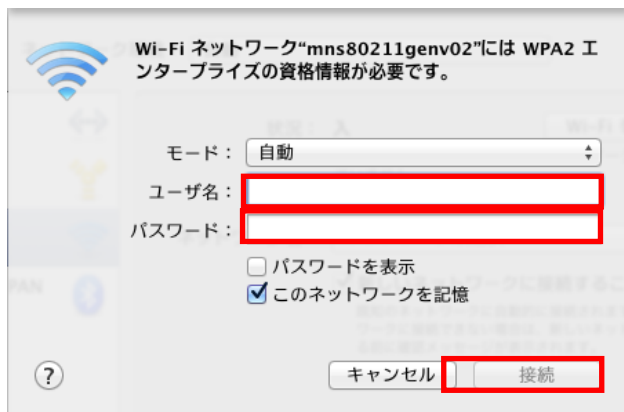


6. 「ネットワーク” mns80211genv02” に認証中」と表示されます。「証明書を表示」をクリックします。

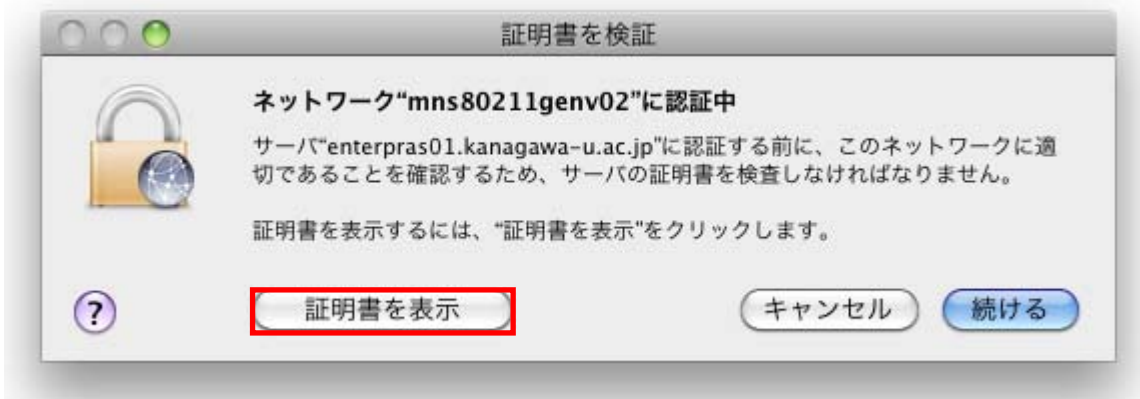

以下のように「Baltimore CyberTrust Root」と表示されていることを確認し、「続ける」をクリックします。

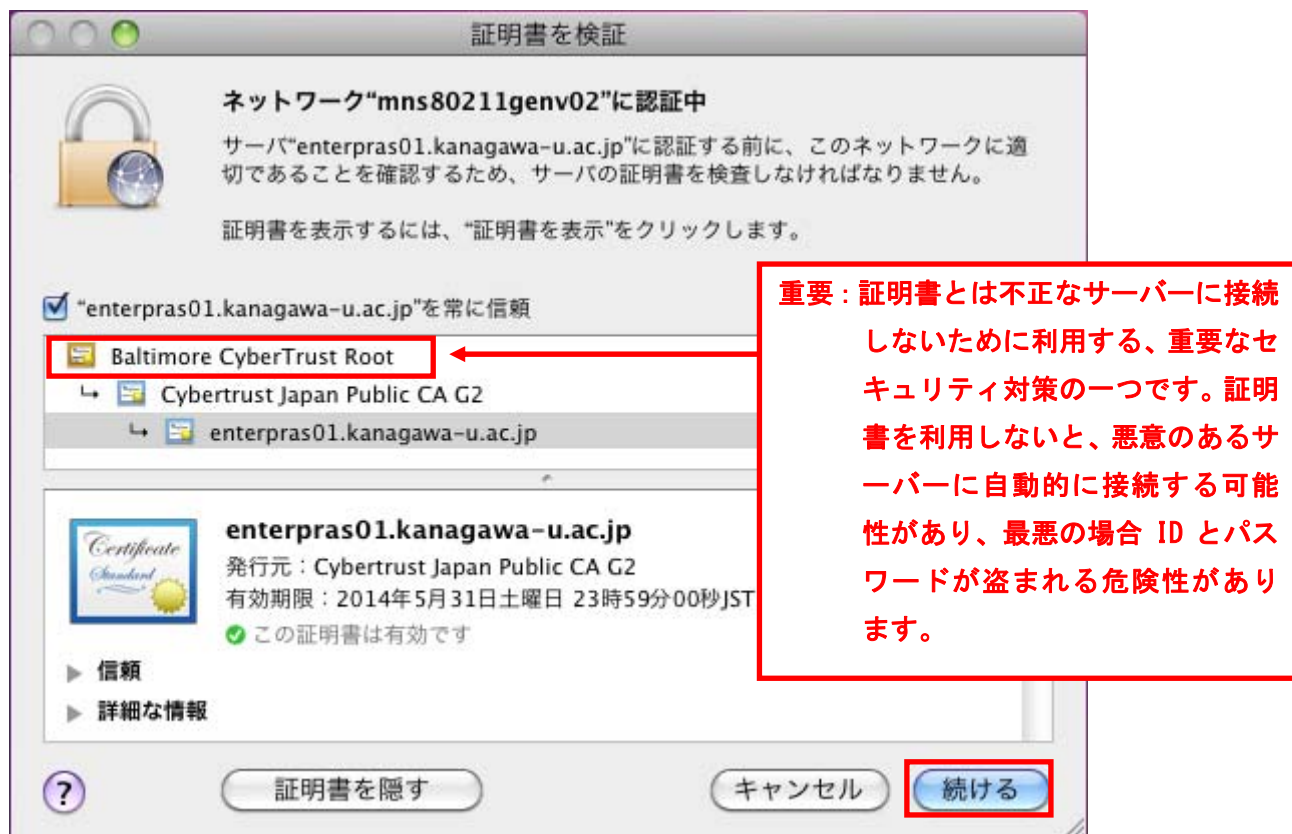

管理者 ID とパスワードを入力し、「設定をアップデート」をクリックします。「ネットワーク” mns80211genv02” に認証中」と表示されます。

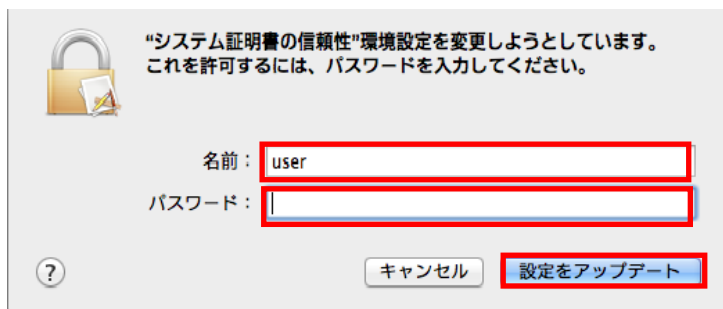

※ 学内無線環境 mns80211genv02 の認証に時間がかかる場合があります。

7. ウィンドウ内の表示が「” TTLS ” を使用して認証済み」と表示され、「Wi-Fi」が接続済みと表示されたら接続設定は完了です。



以降、PC を起動した際の無線接続設定は不要です。

注) 手順 6 に記載した内容が、再度表示される場合があります。その際は再度同様な操作を行ってください。